



# EXPO

## SENKT HEIZKOSTEN

## HOCHAKTUELLES

## OPTIMALES

## HEIZÖLADDITIV

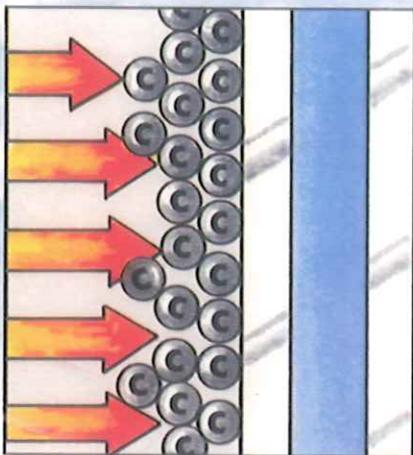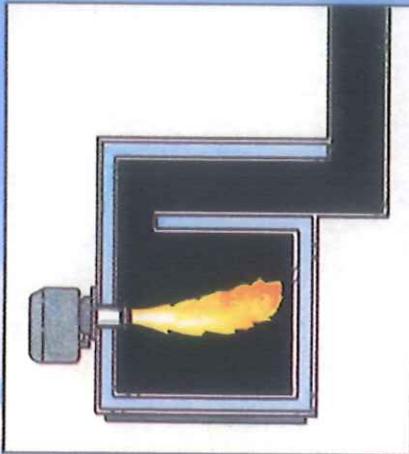

- **EXPO** sorgt für bessere Verbrennung
- **EXPO** sorgt für mehr Wärme zu niedrigeren Kosten
- **EXPO** sorgt für optimale Heizwerte
- **EXPO** hält das ganze System vom Tank bis Brenner sauber
- **EXPO** absorbiert Feuchtigkeit
- **EXPO** baut selbsttätig Ruß ab
- **EXPO** löst Ölschlamm im Heizöltank
- **EXPO** verhindert Korrosion
- **EXPO** reinigt selbsttätig Tanks, Leitungen, Siebe, Pumpen und Ventile
- **EXPO** ist wirtschaftlich und einfach anzuwenden

Der Heizölzusatz **EXPO** ist eine Kombination von Verbrennungshilfen, Dispersionsmitteln für Ölschlammabeseitigung, Rostschutzmittel und Detergentien, die speziell entwickelt wurde, um die Verschmutzung von Heizungsanlagen und das Verstopfen der Ölleitungen zu verhindern; die Rußbildung in der Kaminführung zu verringern; um die Rostbildung zu verhindern, die Siebe, Filter und Düsen verstopft; hält Heizölbehälter, Rohrleitungen, Siebeinsätze, Pumpen und Ventile frei von Rückständen und anderen Ablagerungen; verwandelt nutzlosen Schlamm in verwertbaren Brennstoff; hält das ganze System vom Tank bis zum Brenner sauber.

**EXPO** hilft bei der Beseitigung und Verhinderung von Ablagerungen wie Teer, Harz und dgl., die dazu führen, die Leistungsfähigkeit und die Nutzungsdauer von Heizsystemen herabzusetzen, und die Schadstoffe erzeugen, die aus den Industrieschornsteinen austreten und zum wachsenden Problem der Luftverschmutzung beitragen.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

**Saubere Systeme:** Ca. 0,5 Liter **EXPO** auf 4000 Liter Heizöl zugeben

**Schwer verschmutzte Systeme mit starken Ablagerungen:** 2–3 Liter **EXPO** auf 4000 Liter Heizöl zugeben

**Relativ saubere Systeme:** Ca. 1 Liter **EXPO** auf 4000 Liter Heizöl zugeben

Einfluß der Rußdicke und Ablagerungen auf den Ölverbrauch

Anstieg der Abgastemperatur um... °C	Rußdicke in mm					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,5
160						
140						
120						
100						
80						
60						
40						
20						
	2,0	4,0	6,0	8,5	10,5	13,0

Mehrverbrauch an Heizöl in %

## Entwicklung mit Vernunft für Mensch und Umwelt!

# TECHSANO

TECHSANO Chemie-Vertriebs GmbH • Vertrieb chemisch technischer Erzeugnisse  
Marie-Curie-Str. 21 • D-49134 Wallenhorst • Tel. 0 54 07/3 00 69 • Fax 0 54 07/3 20 62 • www.techsano.de